


# „TOYOTA“ APŽIŪROS PROGRAMA

## „PRIUS+“ 2012–... <„HYBRID“>

Reguliari apžiūra turi būti atliekama kas metus arba nuvažiavus 15 000 km (prieklausomai nuo to, kuri sėlyga įsigalioja anksčiau).

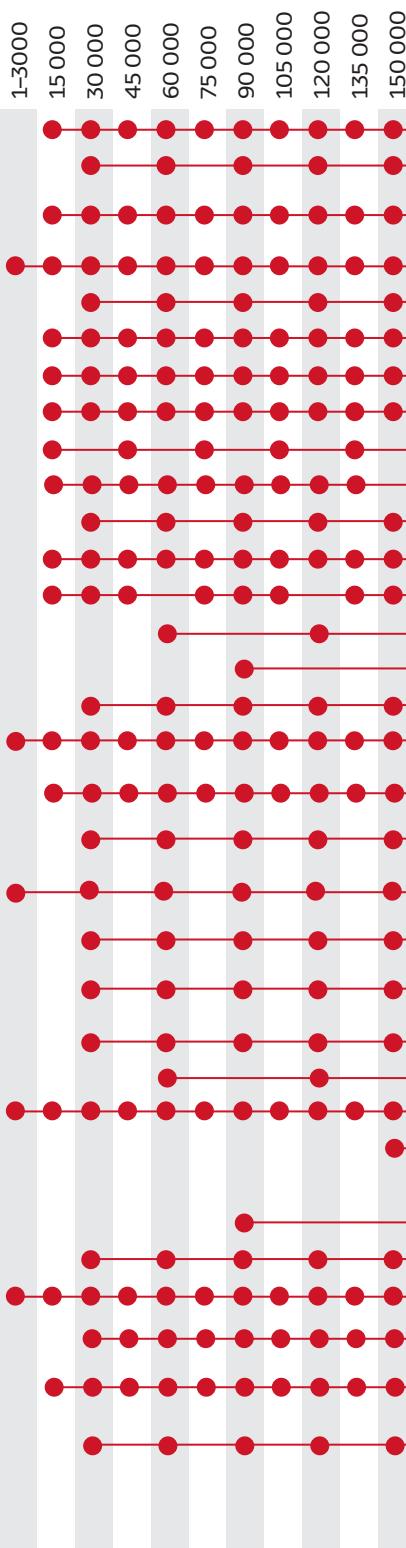

1. „Health Check“ patikra, naudojant „Toyota“ kompiuterinės diagnostikos priemones.
2. Stabdžių pedalo aukščio ir stovėjimo stabdžio veikimo patikra.
3. Apšvietimo (jskaitant salono ir prietaisų skydelio) ir garo signalo patikra (priekius remontuojama už papildomą mokesčių).
4. Priekinių žibintų sureguliuavimo patikra (priekius galima sureguliuoti).
5. Salono oro filtro keitimas.
6. Durelių spynelių, vyrių ir ribotuvų patikra ir sutepimas (priekius remontuojama už papildomą mokesčių).
7. Priekinio stiklo ir ploviklio purkštuko veikimo ir būklės patikra.
8. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas.
9. Stabdžių skysčio lygio patikra.
10. Vidaus degimo variklio ir inverterio aušinimo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra.
11. Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių ir jungčių būklės patikra.
12. Akumulatoriaus skysčio lygio, gnybtų būklės ir tvirtinimo patikra.
13. Variklio oro filtro patikra ir valymas.
14. Variklio oro filtro keitimas.
15. Degimo žvakų keitimas.
16. SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio.
17. Padangų slėgio patikra (jeigu reikia, slėgis koreguojamas) ir protektoriaus gylio matavimas.
18. Diskinių stabdžių patikra (tikrinamos stabdžių trinkelės ir diskai, priekius remontuojama už papildomą mokesčių) ir priežiūra – valymas ir sutepimas (pirmus 15 000 km atliekama tik patikra).
19. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra.
20. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė (rūdys), stabdžių, kuro vamzdelių ir žarnelių būklė (jtrūkiai, nuotekis, rūdys), lankstų, pusašių ir jų guminių apsaugos dangų patikra.
21. Stabdžių trinkelų nusidėvėjimo patikra (keičiamos už papildomą mokesčių).
22. Automobilio kėbulo (jskaitant dugnų) apžiūra, patikrantant, ar néra rūdžių (apsauginė danga remontuojama už papildomą mokesčių).
23. Stabdžių skysčio keitimas.
24. Hibridinės transmisijos alyvos nuotékio patikra.
25. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas (API: SL, SM, SN).
26. Benziniinio variklio aušinimo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra.
27. Inverterio aušinimo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra (nuvažiavus 240 000 km).
28. Aktyviosios anglies filtro patikra.
29. Išmetamuju dujų analizė.
30. Atsarginio rato oro slėgio (priekius sureguliuoti) ir susidėvėjimo patikra.
31. Padangų gelio galiojimo datos patikra (gali būti keičiama sutinkant klientui).
32. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių veikimo būklės ir pakeistų skysčių nuotékų patikra.
33. Bandomas važiavimas.